fimotec – fischer Montagetechnik

Rundförderantriebe mit Zylinderschwingschale

Datenblatt

Nummer: 19.0100

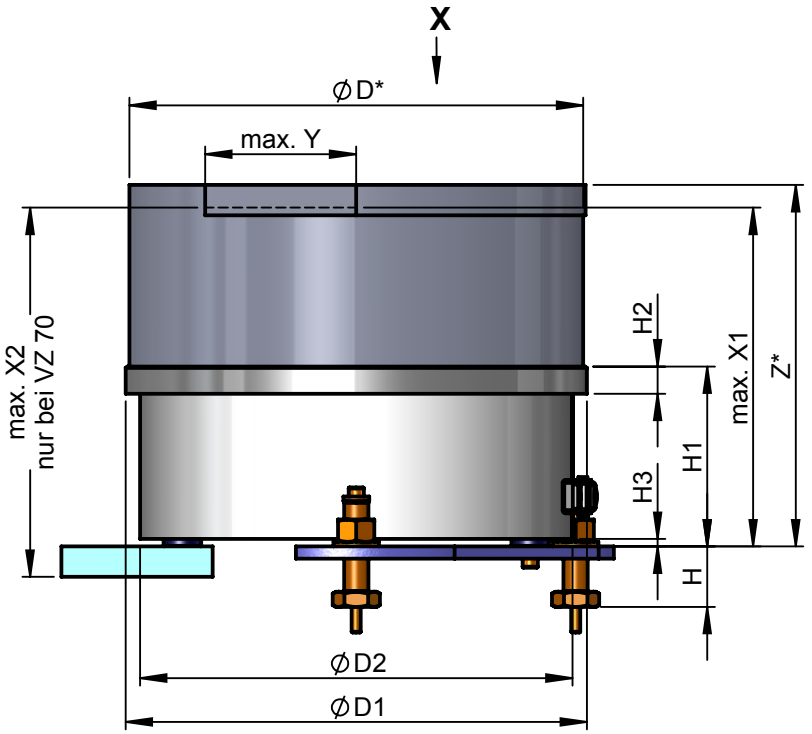

Ansicht X

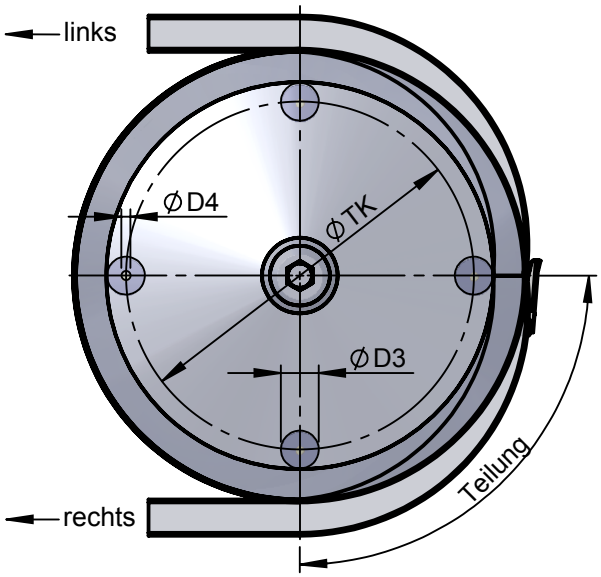

X1=maximale Auslaufhöhe ohne Zubehör
X2=maximale Auslaufhöhe mit Aufspannplatte
H = Einstellhöhe
Y = maximale Auslauflänge

VZ = Vibrations-Zuführgerät (Rundförderer)
SZ = Stahl-Zylinderschwingschale
EZ = Edelstahl-Zylinderschwingschale

*** Achtung !!**

Aufgrund eventuell notwendiger Anbauteile an die Schwingschale muss hier ein ausreichend großer Freiraum in Höhe und Umfang eingeplant werden. Die Maße "ØD" und "Z" vergrößern sich.

Typ	ØD [mm]	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	ØD3 [mm]	ØD4	ØTK [mm]	Tei-lung	X1 [mm]	X2 [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Eigen-gewicht ca. [kg]
VZ 15 EZ 150	158	165	154	20... ...68	90	12	5	25	M6	110	3x 120°	150	---	50	160	7,1
VZ 20 SZ 200	200	213	202			15				167	4x 90°	175		60	190	11
VZ 30 EZ/SZ 300	300	305	288		120	18				230		225		80	240	29,5
VZ 40 EZ/SZ 400	410	418	404		175	22		40	M8	320		297		110	322	90
VZ 40 EZ/SZ 480	480											302		140		95
VZ 55 EZ/SZ 590	590	570	504		200	25	10	50	M10	420		380		200	450	135
VZ 70 EZ/SZ 710	720	700	658	---	225	12				560		440	480		505	225

Stand: 06-2015 technische Änderungen vorbehalten.

fimotec - fischer GmbH & Co. KG
Friedhofstraße 13
78588 Denkingen

Tel.: 0 74 24 / 8 84-0
Fax: 0 74 24 / 8 84-50
Email: post@fimotec.de
Internet: www.fimotec.de