





# Linear-Rollenförderer Baureihe LRF

## Datenblatt

Nummer: 26.0100

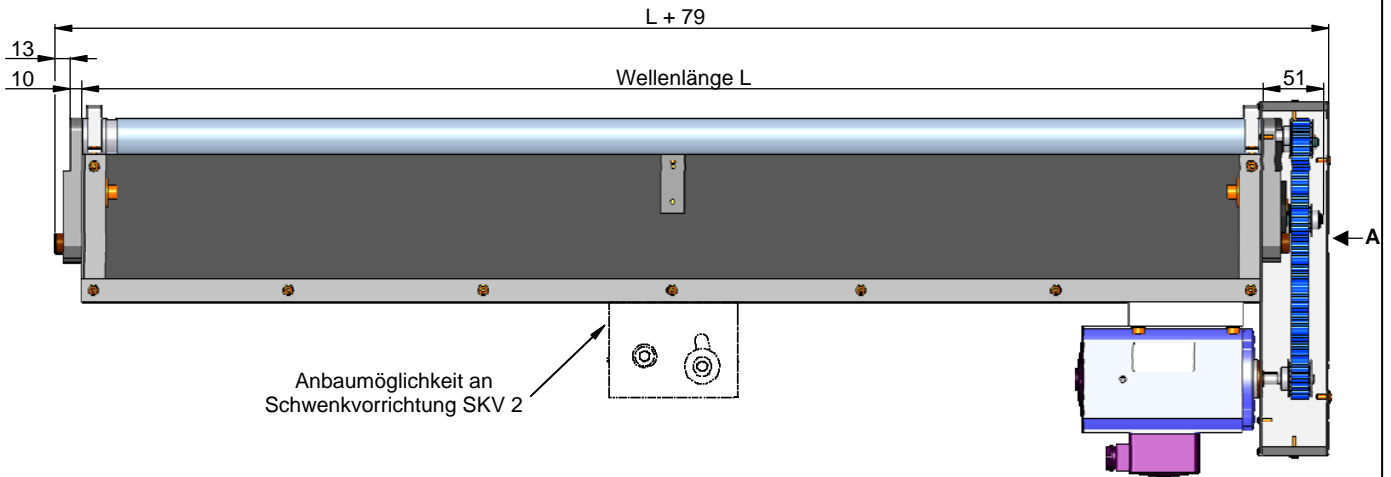

Ansicht A

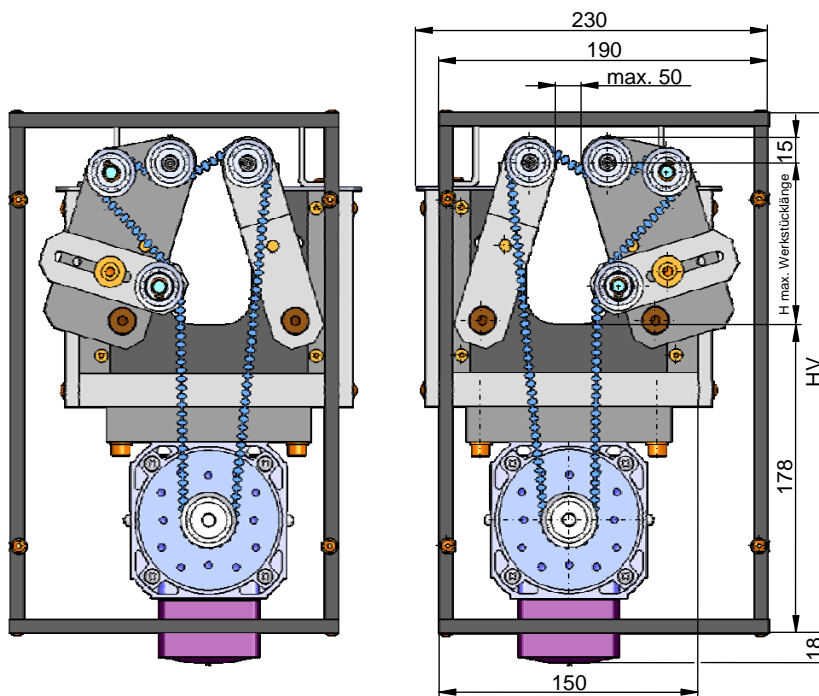

rechte Ausführung

linke Ausführung

Abmessungen:	
L	600, 800, 1000, Sonderlängen
H	97
HV	300
Förderwellen-Werkstoffe:	
CF 53	einsatzgehärtet
CF 53	s.o. + hartverchromt
X 46 Cr 13	(Rost- und Säurebest.)
9 S 20 k	(kunststoffbeschichtet)
Motordaten:	
Typ	IGL 80-40
Bauform	B 14
Drehzahl *	1300 min <sup>-1</sup>
Spannung	230 / 400 V, 50 Hz
Nennstrom	0,43 / 0,74 A
Nennleistung	0,11 kW
Betriebsart	S 1
Schutzart	IP 54

\* = stufenlos einstellbar über Frequenzumrichter

Stand: 08-2013 technische Änderungen vorbehalten

**fimotec - fischer GmbH & Co. KG**  
Friedhofstraße 13  
78588 Denkingen

Tel.: 0 74 24 / 8 84-0  
Fax: 0 74 24 / 8 84-50  
Email: post@fimotec.de  
Internet: www.fimotec.de